



BODENANSCHLUSSBEISPIELE




ÖFFNUNGSVARIANTEN



SENKRECHTER SCHNITT

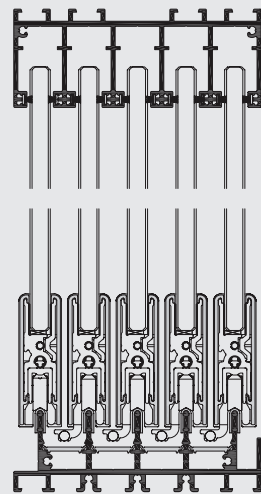

FLÜGELGRÖSSENDIAGRAMM

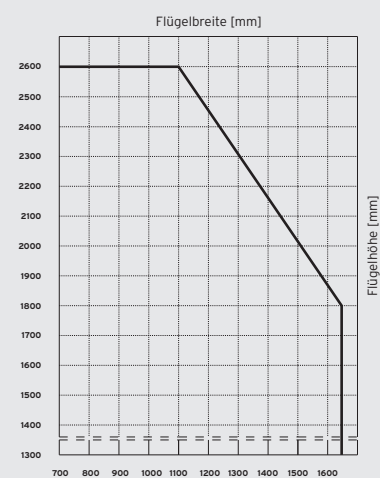

EINSATZBEREICHE

- Wind- und Wetterschutz im Terrassendach/Glashaus
- Hochtransparenter Raumteiler

VARIANTEN

- 2-, 3-, 4- oder 5-spurige Ausführung
- Je nach Wunsch nach links und/oder rechts schiebbar

PROFILTECHNIK

- Ganzglas Schiebe-System
- Unten aufstehendes Schiebe-System
- Zwei Laufschieneprofile zur Auswahl
- 20 mm Flügelbautiefe

BESCHLAGSTECHNIK

- Hoher Bedienkomfort durch Mitnehmerfunktion für Schiebeflügel beim schließen
- Eingelassene Laufschiene ohne Anschlag für barrierefreies Wohnen verfügbar
- Verriegelung der Schiebeflügel innen/außen mit Schloss (optional)
- Verschiedene Griff- und Verriegelungsvarianten möglich
- Verdeckt liegende Entwässerung

VERGLASUNG

- Verglasung mit Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Scheibendicke von 8 oder 10 mm

OBERFLÄCHE

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Eloxal nach EURAS
- Laufschiene in Eloxal E6/EV1 (silber)

MAXIMALE FLÜGELGRÖSSEN

- Höhe 2600 mm
- Breite 1650 mm
- Flügelgewicht bis 75 kg
- Sondergrößen auf Anfrage



SCHIEBE-SYSTEM
SL 20e



MINIMIERTE PROFILHÖHE

Stark reduzierte Profilhöhen mit der nur 4 mm schmalen Flügelendkappe machen das System äußerst schlank und gewährleisten eine maximale Transparenz.



HÖHENJUSTIERUNG

Für die Aufnahme von Bautoleranzen lassen sich die Laufrollen im eingebauten Zustand 3 mm in der Höhe verstellen. Sie ermöglichen so auch die nachträgliche Feinjustierung der einzelnen Schiebeflügel.



BEDIENKOMFORT

Ein umfangreiches Griffsortiment mit verschiedenen Designvarianten sorgt für optimale Bedienbarkeit. Die einzigartige Bauweise des minimalistischen Glasgriffs ist patentiert und überzeugt durch ein exklusives Erscheinungsbild.




WANDANSCHLUSS/VERRIEGELUNG

Das seitliche Wandanschlussprofil ermöglicht einen sauberen Bauanschluss und eine sichere Verriegelung.




TRANSPARENTE ECKLÖSUNG

Stilvoll: Das neue Ganzglas-Schiebesystem SL 20e ermöglicht eine vollkommene Transparenz in Ganzglasoptik bei gleichzeitiger Einhaltung der Schlagregenabweisung.

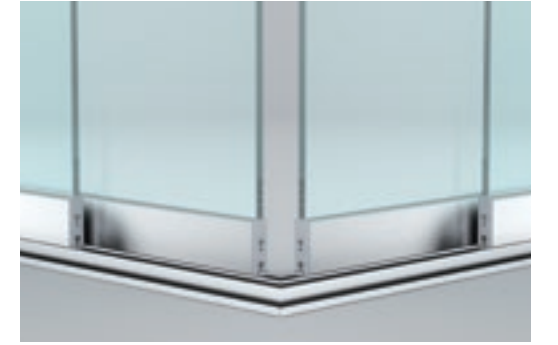

HÖHENAUSGLEICH

Das obere Rahmenprofil nimmt Höhentoleranzen bis zu 20 mm auf. Die Funktionalität des Schiebe-Systems ist damit auch bei Bausenkungen der Oberkonstruktion gesichert.

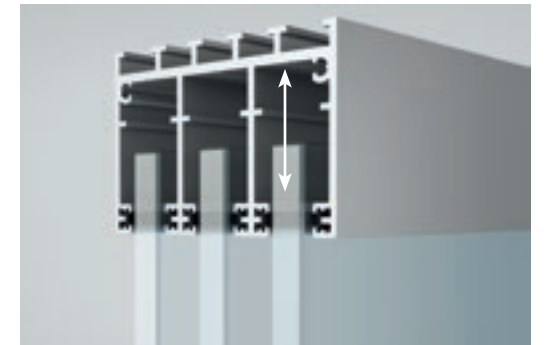

LAUFRUHE

Unten liegende Edelstahlrollen in Kombination mit Edelstahl-Laufflächen gewährleisten ein leichtes, leises Gleiten der Schiebeflügel und garantieren eine maximale Lebensdauer.



VARIANTEN DER BODENSCHIENE

Die bis zu 5-spurige flach aufgesetzte Laufschiene schafft einen fast ebenerdigen Übergang nach Draußen. Die Standard-Laufschiene (aufliegend oder eingelassen) wird verdeckt liegend verschraubt und entwässert. Spezielle Abdeckleisten schaffen eine homogene Optik der Laufschiene.

